


effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

D_UT4xx_56_D.dwg

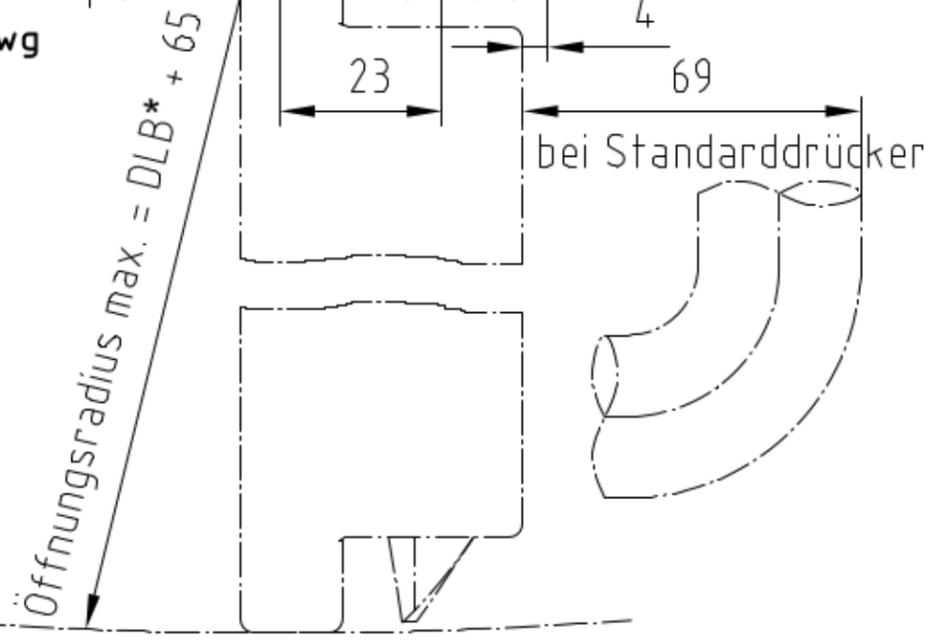

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab	1:1	Allgemeintoleranz	ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					{ }...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:						
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)						
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	DOMOFERM
				Gez.	2006.07.19 Leopold	
Auftragsnr.:				Gepr.		
Kunde:		Datum	Name			Zeichnungsnr.:
Fertigung:	Benennung: ON-Umfassungszarge Profil 56 Dübelmontage					D_UT4xx_56_D
Anbot:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx					
Entwurf:						
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:		